

Rampe de transport iramp 3 battants

La rampe transport pour accès dans en véhicule adapté modèle iramp de [BraunAbility](#) est de haute qualité. Elle a un traitement de surface unique qui offre une excellente adhérence et ça rend le chargement et déchargement simple et sécurisant.

Les rampes en trois battants ont une surface de chargement inférieure à celle des rampes en deux battants. En revanche, elles sont plus longues lorsqu'elles sont dépliées et permettent donc d'obtenir une pente plus douce.

Modèle	Hauteur (A)	Profondeur (B)	Largeur de base (C)	Largeur de rampe (D)	Longueur de plateforme (E)	Largeur de plateforme (F)	Poids
820mm Largeur de plateforme (F)							
IRV253-820	961	320	947	965	2485	820	35 kg
IRV283-820	1061	320	947	965	2785	820	38 kg
IRV313-820	1161	320	947	965	3085	820	41 kg
IRV343-820	1261	320	947	965	3385	820	43 kg
IRV373-820	1361	320	947	965	3685	820	46 kg
IRV403-820	1461	320	947	965	3985	820	48 kg
IRV433-820	1561	320	947	965	4285	820	52 kg

Rampe iramp 3 battants




Adresse : 6 Rue du Bout de la Ville,
80490 Hocquincourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu , www.access-ability.eu

Modèle	Hauteur (A)	Profondeur (B)	Largeur de base (C)	Largeur de rampe (D)	Longueur de plateforme (E)	Largeur de plateforme (F)	Poids
900mm Largeur de plateforme (F)							
IRV253	961	320	1027	1045	2485	900	39 kg
IRV283	1061	320	1027	1045	2785	900	42 kg
IRV313	1161	320	1027	1045	3085	900	46 kg
IRV343	1261	320	1027	1045	3385	900	48 kg
IRV373	1361	320	1027	1045	3685	900	51 kg
IRV403	1461	320	1027	1045	3985	900	54 kg
IRV433	1561	320	1027	1045	4285	900	58 kg

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (mm).

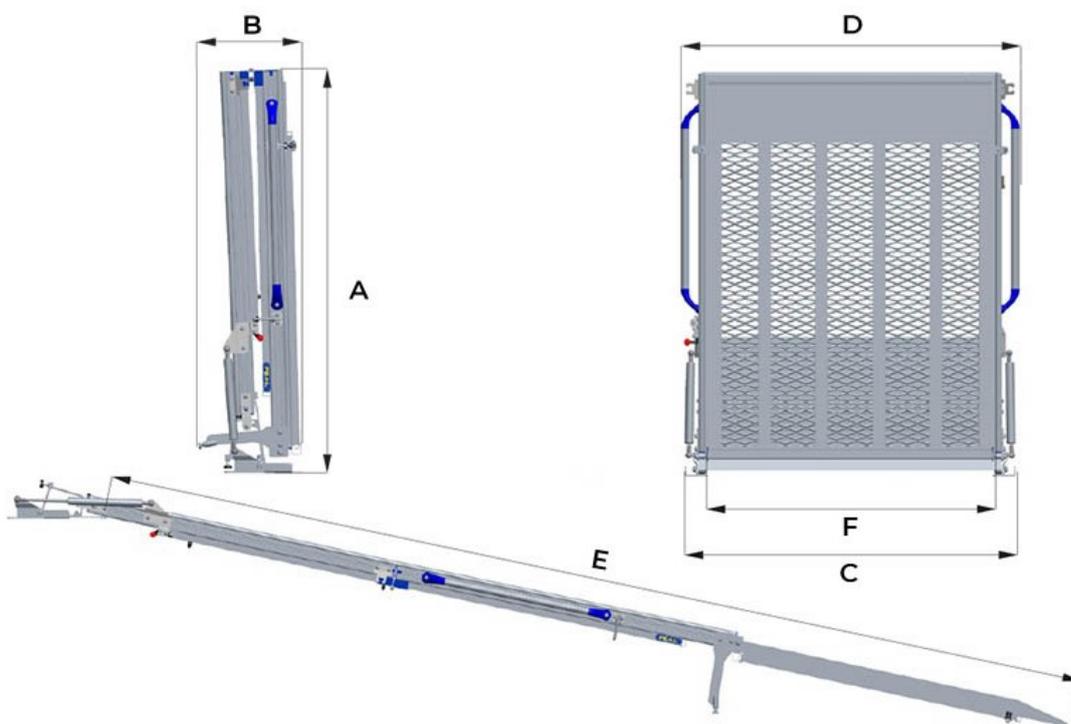

Contactez-nous pour un devis gratuit!



Adresse : 6 Rue du Bout de la Ville,
80490 Hocquincourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65

contact@access-ability.eu , www.access-ability.eu